

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A4 COMPATTI A COLORI* CHE PERMETTONO FLUSSI DI LAVORO PERSONALIZZATI E OTTIMIZZATI PER STAMPE E SCANSIONI VELOCI E DI ALTA QUALITÀ.

*DX C357P è un modello monofunzione



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

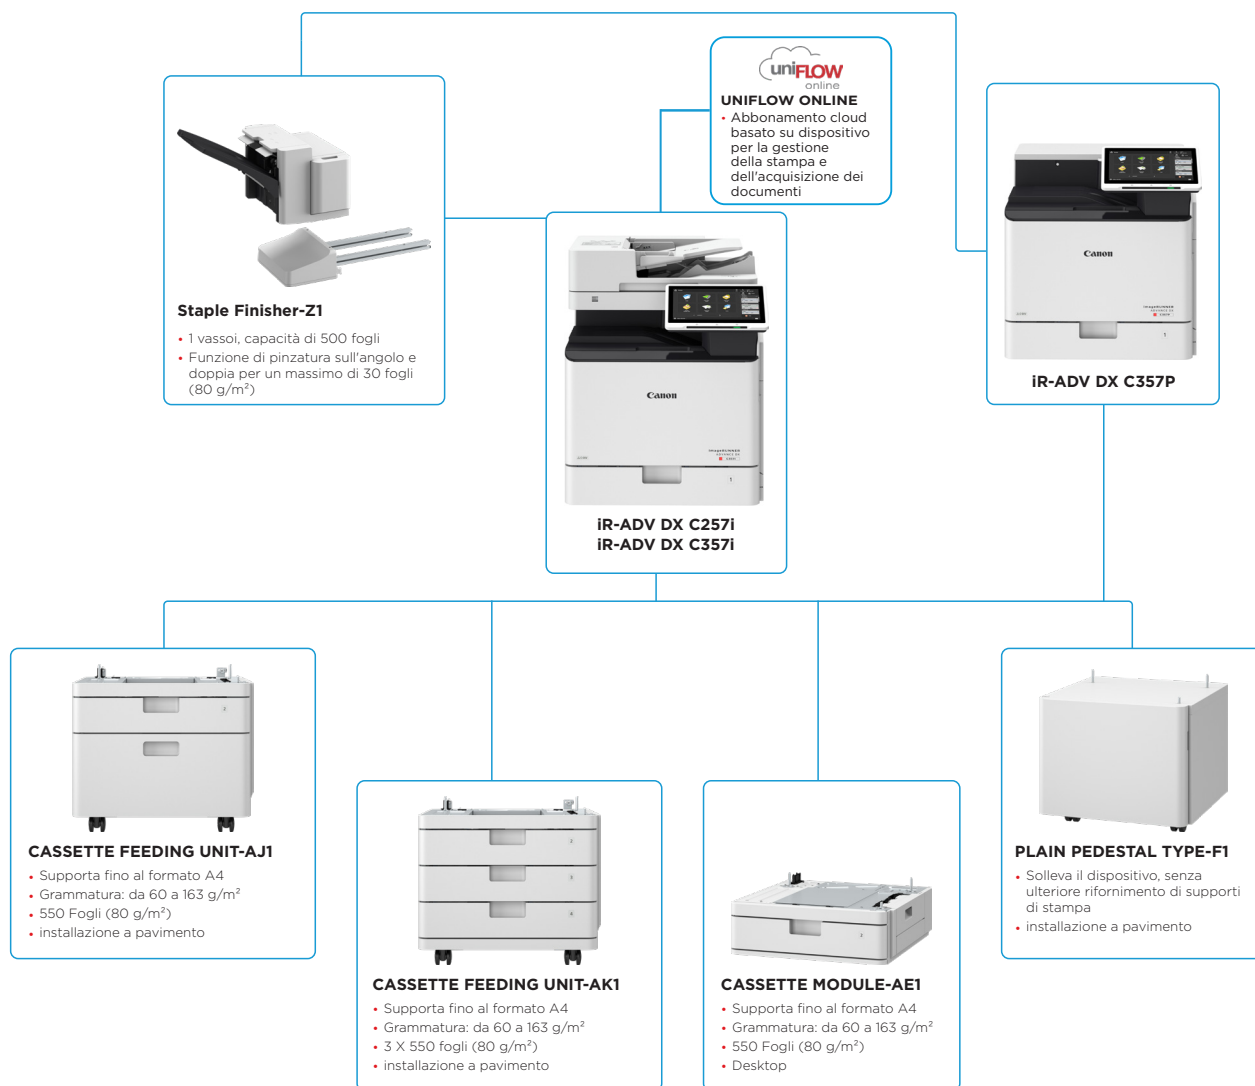

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo

Multifunzione laser a colori A4

Funzionalità base

Stampa, copia*, scansione*, invio*, archiviazione e fax opzionale*

* Non disponibile per il modello di stampante iR-ADV DX C357P

Processore

Processore Dual-core da 1,75 GHz

Pannello di controllo

Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici

Memoria

Standard: RAM 3 GB

Disco fisso

Standard*: 320 GB (spazio su disco disponibile: 250 GB)
* Può essere utilizzato un altro HDD iniziale.

Connettività

RETE
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy

ALTRO

Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (periferica);
Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)

Standard: 650 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli
1 cassetto carta da 550 fogli
Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AK1)

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)

Standard: 250 fogli
Capacità massima: 500 fogli (con Staple Finisher-Z1)

Funzioni di finitura

Standard: fascicolazione, raggruppamento
Con Finisher: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura

Tipi di carta supportati

Vassoio multiuso:
Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, lucido, perforata, alta qualità, etichette, buste
Cassetto carta:
Sottile, comune, spessa, riciclata, colorata, perforata, alta qualità, buste*

Formati carta supportati

Vassoio multiuso:
Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5,
Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Formati personalizzati buste: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Cassetto carta:
Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5,
Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm
Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Grammature carta supportate

Vassoio multiuso: da 60 a 220 g/m²
Cassetto: da 60 a 163 g/m²
Fronte/retro: da 60 a 163 g/m²

Tempo di riscaldamento

Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno*
(per C357i/C257i)
* Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento.

Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno

Dall'accensione: 10 secondi o meno*

* iR-ADV DX C357i/C257i: Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

* iR-ADV DX C357P: Tempo dall'accensione della periferica fino alla stampa pronta (senza prenotazione di stampa)

Dimensioni (L x P x A)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Spazio di installazione (L x P)

Configurazione base: 852 x 908 mm (con vassoio multiuso + cassetto carta aperti)
Configurazione completa: 1.407 x 908 mm (con Staple Finisher-Z1 + vassoio multiuso + cassetto carta aperti)

Peso

iR-ADV DX C357i/C257i: circa 48 kg (toner compreso)iR-ADV DX C357P: circa 41 kg (toner compreso)

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa*

iR-ADV DX C357i/DX C357P
35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)
iR-ADV DX C257i
25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)
* solo fronte

Velocità di stampa fronte/retro (A4/LTR)

C357i: bianco e nero 35 ipm/36 ipm, a colori 35 ipm/36 ipm
C257i: bianco e nero 25 ipm/26 ipm, a colori 25 ipm/26 ipm

Risoluzione di stampa (dpi)

da 600 x 600 a 1.200 x 1.200 (equivalente)

Linguaggi di descrizione pagina

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Stampa diretta

Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS

Stampa da dispositivi mobili e cloud

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business e uniFLOW Online
Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze.
Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Font

Font PS: 136 Roman
Font PCL: 93 Roman, font 10 Bitmap, font 2 OCR, Andalé Mono WT/K/S/T¹ (giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale), font Barcode²

¹ È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale.
² È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.

Funzioni di stampa

Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

Sistema operativo

UFRII: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.10 o versioni successive)
PCL: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.10 o versioni successive)
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o versione successiva)
McAfee Embedded Control
A partire da febbraio 2020

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia* (bianco e nero/colori)

iR-ADV DX C357i
35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)
iR-ADV DX C257i
25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)
* Solo fronte:

Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)

iR-ADV DX C357i: circa 5,1/6,9 secondi o meno
iR-ADV DX C257i: circa 6,9/9,4 secondi o meno

Risoluzione di copia (dpi)

600 x 600, 300 x 600

Copie multiple

Fino a 999 copie

Densità copia

Automatica o manuale (9 livelli)

Ingrandimento

Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia

Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

Tipo standard

Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)]
*Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.

100 fogli

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²) Originali e grammature supportate

Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali
Peso supporti alimentatore documenti:
Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)
Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)

Nota:

Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m²

Originale con larghezza inferiore ad A6 eccetto biglietti da visita: da 50 a 128 g/m²

Formati carta supportati

Formato di scansione del piano di copiatura:
fino a 216 x 355,6 mm
Dimensioni supporti alimentatore documenti:
A4, A5R, A6, B5,
Formati personalizzati: da 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Biglietti da visita: da 48 x 85 mm a 55 x 91 mm

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)

Invio (300 x 300 dpi):
fino a 95/190 con Selezione automatica del colore disattivata
Scansione solo fronte: 95
Scansione fronte/retro: 190
Selezione automatica del colore attiva:
Scansione solo fronte: 50
Scansione fronte/retro: 100
Copia:
Priorità velocità di scansione (300 x 600 dpi):
Scansione solo fronte: 50
Scansione fronte/retro: 100
Priorità qualità dell'immagine (600 x 600 dpi):
Scansione solo fronte: 30
Scansione fronte/retro: 50

Risoluzione di scansione (dpi)

Scansione per copia: fino a 600 x 600
Scansione per invio: (Push) fino a 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) fino a 600 x 600
Scansione per fax: fino a 600 x 600

Specifiche Pull scan

Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA
Sistema operativo supportato: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016
A partire da febbraio 2020

Metodo di scansione

Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)

CARATTERISTICHE DI INVIO

Destinazione

Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP (per iR-ADV DX C357i/C257i)
LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)

Rubrica

Push: fino a 600 x 600

Risoluzione di invio (dpi)

Pull: fino a 600 x 600

Protocollo di comunicazione

File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/Fax: SMTP, POP3

Formato file

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Funzioni Universal Send

Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione

Velocità del modem

Metodo di compressione

Risoluzione (dpi)

Dimensioni di invio/registrazione

Memoria FAX

Tasti di selezione rapida

Selezione a gruppi/destinazioni

Trasmissione sequenziale

Backup memoria

Funzioni di fax

(Opzionale)

2 (seconda linea opzionale)

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*Inviato come A4

Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)

Massimo 200

Massimo 199 selezioni

Massimo 256 indirizzi

Sì

Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Mail Box (Numero supportato)

Advanced Space

Spazio disco disponibile Area di condivisione

Caratteristiche dell'area di condivisione

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi

Sicurezza dei documenti

Sicurezza di rete

Protezione dei dispositivi

Gestione dei dispositivi e audit

100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax
Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati

Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV
PC client supportati: Windows* 8.1/10
Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3

Circa 16 GB

Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino

Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)

Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza)
* Richiede uniFLOW Online/uniFLOW

TLS 1.3, FTPS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail

Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard) (in valutazione)

Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
Password per Amministrazione dispositivo e Amministrazione sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo

Alimentazione

Consumo energetico

Livelli di rumorosità

Standard

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce toner

Toner (resa stimata @ copertura del 5%)

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting

Strumenti gestione remota

Software per scanner

Piattaforma

Pubblicazione di documenti

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Module-AEI

Unità di alimentazione cassetto-AJ1

Unità di alimentazione cassetto-AK1

Temperatura: da 10 a 30 °C
Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Massimo: circa 1.500 W
Copia (iR-ADV DX C357i/C257i con scansione continua DADF): 575,4 W^{*1}

Stampa (iR-ADV DX C357P) [durante la stampa LAN (modalità colore, fronte/retro, con Cassette Feeding unit-AK1)]: 488,5 W^{*1}

Standby: circa 40,3 W^{*1}

Modalità sospensione: circa 0,8 W^{*2}

^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata
^{*2} La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Consumo tipico di elettricità (TEC)*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh

iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh

*Conforme a USA Energy Star 3.0

Livello di potenza sonora (LWA, m*)

In funzione (bianco e nero) (solo fronte):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)

Pressione sonora (LpAm)

In prossimità della stampante:

In funzione (bianco e nero) (solo fronte):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*

iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Standby:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 pagine

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 pagine

Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):

uniFLOW Online Express*

* Per maggiori informazioni, consultare il sito

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (opzionale)

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)

Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata,

preferata, alta qualità

Formato carta: A4, A5R, B5,

Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm

a 216,0 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m²

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 159 mm (connessa all'unità principale)

Peso: circa 10 kg

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)

Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata,

preferata, alta qualità

Formato carta: A4, A5R, B5

Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm

a 216,0 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m²

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm (connessa all'unità principale)

Peso: circa 16 kg

Capacità carta: 3 cassette da 550 fogli (80 g/m²)

Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata,

preferata, alta qualità

Formato carta: A4, A5R, B5

Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm

a 216,0 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m²

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm (connessa all'unità principale)

Peso: circa 19 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

OPZIONI DI OUTPUT*

Staple Finisher-Z1

*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fogli
Grammatura: da 60 a 220 g/m²
Posizione di pinzatura: ad angolo
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 30 fogli (da 60 a 105 g/m²)
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 555 x 459 x 301 mm (dimensioni
unità)
Peso: circa 14 kg

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus.
Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1
Connection Kit-A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1
Serial Interface Kit-K3

Accessori FAX

Super G3 FAX Board-AT1
Super G3 2nd Line Fax Board-AT1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1

Prodotti di consumo

Staple-P1

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2020